




Chargeur à Tension Continue Secourue

CHTCS-48CC-5A-14Ah

2nd génération

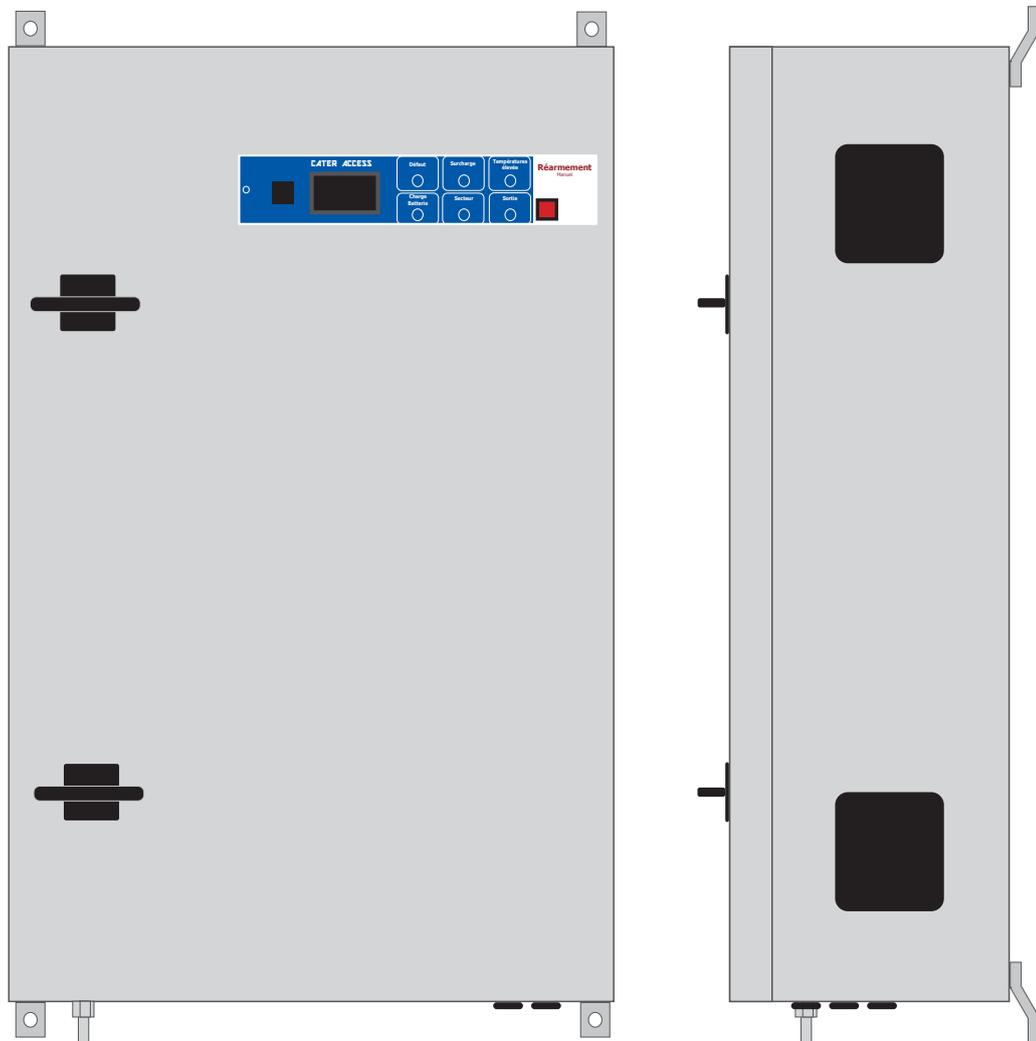



Chargeur à Tension Continue Secourue

CHTCS-48CC-5A-14Ah

Fiche technique

Caractéristiques Techniques du produit :

Alimentation : 230 Vca +/- 10%
Fréquence : 50-60 Hz
Tension de sortie : 48 Vcc Nominal (54,5 Vcc avec secteur)
Puissance : 480W

Conforme aux normes :

C13 100

C13 200

Courant de sortie :

- Sur secteur > 5A – Tolérance de surcharge inférieure à 32 A pendant 3 seconde maximum
- Alarme de surcharge si le courant est supérieur à 10A > Temporisé à 3 sec
- Sans secteur > la sortie en charge maximale ne pourra pas dépasser 32 A

Sorties disponibles sur le CHTCS :

- 2 sorties disponibles + - en 48 Vcc – 16A max par sortie
- 1 sortie couplage pour chargeur redondant vers un 2ème CHTCS-48CC-5A-14Ah
- 1 sortie disponible pour contact sec ouvert ou fermé selon votre choix

Interfaces

4 Contacts libres de potentiel d'informations défaut
Coffret HS - Batterie faible - Décharge batterie (Absence de secteur) - Défaut coffret
2 Entrée pour boucle sèche - Alimentation 48 V fourni
Réarmement - Mise en veille

Protections :

- La somme des calibres des fusibles des sorties ne doit pas être supérieur à 32 A

Capacités des batteries :

- 14 Ah pour 8 batteries (NP12V-7Ah ou équivalent)

Tension de floating :

- 54,4 Vcc

Température d'utilisation :

- La température d'utilisation du chargeur est de 0° à 40°

Informations complémentaires :

- La société CATER ACCES garantie l'appareil 24 mois
- Toutes modifications apportées à l'appareil est interdite sous peine de perdre la garantie

Dimensions et poids de l'appareil :

- Encombrement > 500 mm x 400 mm x 210 mm – Entraxe de Fixation 565 x 360mm
- Poids > 13 kg sans les batteries

Implantation :

Prévoir 20 cm d'espace entre le coffret et toutes autres ou obstacles pour éviter l'obturation de la ventilation



Prévu pour une installation en intérieur

L'intégralité des composants du chargeur sont en matières recyclables, avec notre partenaire Sobeloc (www.sobeloc.com), et, suivant votre demande de prise en charge, nous vous ferons parvenir un bordereau d'expédition, frais d'expédition à votre charge, tarif 50.00 € HT par chargeur, peu importe la puissance

Fiche technique et Notice disponible sur www.cateraccess.com

Dessin non contractuel