

Code d'article : S4A4100.08


Description : Un: 24kV In: 100A D=442mm

Utilisation : à l'intérieur

Normes : IEC 60282-1, DIN 43625, VDE0670-4, IEC 62271-105

Applications des fusibles Inter-Teknik :

- Protection des transformateurs et des Combinés interrupteurs-fusibles
- Convient aux Cellules de type Compact monoblocs insensible à l'environnement
- Convient aux Cellules de type Compact modulaire insensible à l'environnement
- Convient aux Cellules à coupure dans l'air ou dans le SF6
- Convient aux Normes HN 64-S-52 et HN 64-S-43

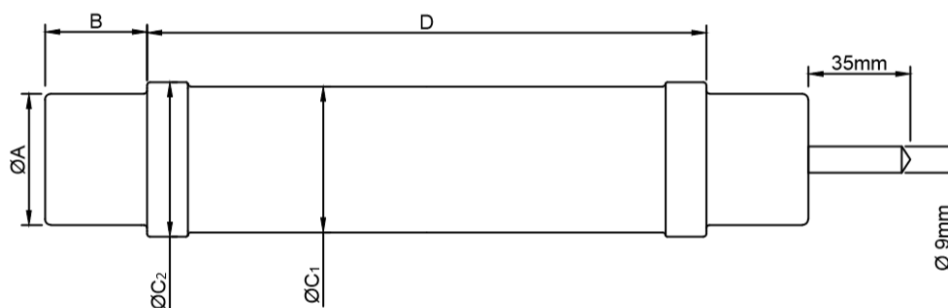

Courant nominal	Tension nominale	ØA (±1)	B (+2, -0)	D (+0, -1)	ØC1 (max.88)	ØC2 (min.50, max.88)	Force de frappe (moyenne)*	Poids
A	kV	mm	mm	mm	mm	mm	N	kg
100	24	45	33	442	86	86	80	6



Table 1. Caractéristiques Physiques

* La goupille d'arrêt à dégagement thermique et les différents types de percuteurs ainsi que les forces sont disponibles sur demande.

Courant nominal	Tension nominale	Fréquence nominale	Courant nominal de rupture I1	Courant de rupture minimum I3	Résistance à froid (±10%)	Perte de puissance
A	kV	Hz	kA	A	mΩ	w
100	24	50	63	483	11,8	210

Table 2. Caractéristiques Électriques

F: 80N Diagramme du percuteur – force

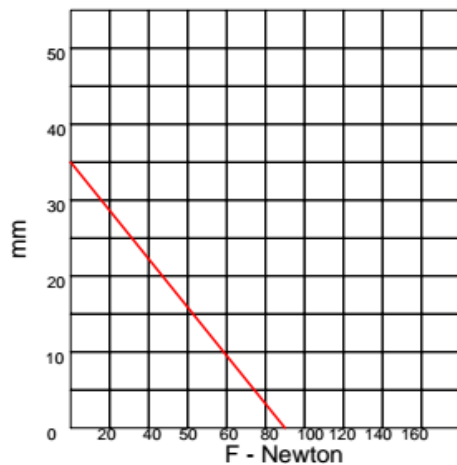

Percuteur: 80N Force, classe moyenne selon IEC 60282-1.

